




AVANTerm – это экономия, контроль и удобное управление!

Современное решение в управлении и контроле горения автоматического твердотопливного котла.

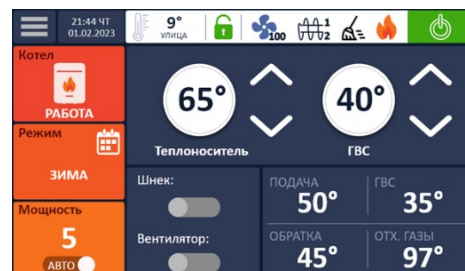

Уникальное программное обеспечение AVANTerm позволяет обеспечить работу автоматических котлов работающих как на угле так и на пеллетах, оборудованных ретортной и факельной горелкой!

Описание	AVANTerm 100	AVANTerm 110	AVANTerm 110K
Металлический корпус с порошковой покраской (Сетевой шнур, выключатель питания, держатель предохранителя)	+	+	+
Основная плата AVANTerm	+	+	+
Плата расширения AVANTerm	-	+	+
Сенсорный емкостной ЖК дисплей 4,3"	+	+	+
Внешняя антенна для более устойчивой работы Wi-Fi модуля	+	+	+
Датчики			
Датчик температуры "Подачи" AVANTerm Sensor (Pt1000, 1,5м.)	+	+	+
Датчик температуры "ГВС" AVANTerm Sensor (Pt1000, 3,5м.)	+	+	опция
Датчик температуры "Топливоподачи" AVANTerm Sensor (Pt1000, 2,5м.)	+	+	+
Датчик температуры "Обратки" AVANTerm Sensor (Pt1000, 2м.)	-	+	опция
Датчик температура отходящих газов К-тип (2м.)	+	+	+
Термостат безопасности AVANTerm Sensor Termik 95град (1,5м.)	+	+	+
Силовые выводы			
Шнек горелки - до 3А.(700Вт)	+	+	+



Шнек бункера - до 3А.(700Вт) - Реализован "Антиблок" с обратным ходом шнека (Подключение строго через контактную группу).	+	+	+
Вентилятор - до 2А.(450Вт)	+	+	+
Насос ЦО - до 2А.(450Вт)	+	+	+
Насос ГВС - до 2А.(450Вт)	+	+	+
Привод автоочистки - до 2А. (450Вт)	-	+	+
ТЭН авторозжига - до 5А. (1000Вт)	-	+	+
Привод трехходового клапана - до 1А. (230Вт)	-	+	-
Каналы обмена информацией			
Встроенный Wi-Fi модуль , для обеспечения работы с мобильным приложением AVANTerm на Android/ iOS	+	+	+
Возможность работы по протоколам Modbus RTU RS485	-	+	+
Опциональное подключение (датчики в комплект не входят)			
Уличный датчик температуры	+	+	+
Комнатный термостат	+	+	+
Запасные изделия (ЗИП), партнерские цены			
Дисплей AVANTerm	6100p		
Основная плата AVANTerm	11000p		
Плата расширения AVANTerm	5000p		
Плата факельной горелки AVANTerm	1050p		
Кабель факельной горелки AVANTerm (2,2м.)	4200p		
Кабель факельной горелки AVANTerm (3,2м.)	5300p		
Датчик температуры AVANTerm Sensor Pt1000 IP67, 1.5 м (Подача)	920p		
Датчик температуры AVANTerm Sensor Pt1000 IP67, 2 м (Топливоподача/Обратка)	975p		
Датчик температуры AVANTerm Sensor Pt1000 IP67, 0,5 м (Топливоподача)	810p		
Датчик температуры AVANTerm Sensor Pt1000 IP67, 3.5 м (ГВС)	1150p		
Датчик пламени AVANTerm Sensor OCP-4, 0,5 м	1200p		
Датчик температуры отходящих газов (термопара) 2м	3100p		
Термостат безопасности AVANTerm Sensor Termik, 1,5 м	750p		
Антиблок (реверс комплект) – подключается между контролером и шнеком	1800p		
Рекомендованная розничная цена AVANTerm + 55% к Партнерской цене	39 184p	46 965p	42000p
Партнерская цена AVANTerm, с НДС	25 280p	30 300p	-----



Контактная информация:

С уважением,
Лотенков Андрей Сергеевич
ООО «Проект-Энерго»
Сот: +7(905) 835 83 02
a.lotenkov@projectenergo.ru
www.projectenergo.ru